




Acoplamientos Elásticos Tipo A





Gummi cuenta con una experiencia de más de 45 años en el rubro de las transmisiones mecánicas industriales y con una activa participación en distintos e importantes mercados industriales locales e internacionales, ofreciendo una amplia gama de acoplamientos elásticos, neumáticos e hidráulicos, como también embragues y frenos neumáticos industriales, estandarizados o especiales.

Gummi es sinónimo de Calidad y Servicio, haciendo de estas dos características nuestro paradigma máspreciado. Todos los productos son fabricados según las Normas Internacionales ISO 9001, certificados desde el año 1999.

Un continuo e innovador desarrollo en nuestra línea de productos, a los cuales debemos sumarle un asesoramiento técnico brindado por nuestro departamento de ingeniería y orientado siempre a la aplicación práctica, nos ha permitido formar las bases que sustentan nuestros logros en materia de una asistencia técnica incomparable.

Largos años de experiencia y modernos sistemas de diseño con avanzados equipos de producción, convierten a nuestros productos **Gummi** en un componente de alta tecnología necesario para todo sistema de transmisión de calidad.




La multiplicidad en el uso de nuestros productos **Gummi**, permitió que los mismos hayan sido satisfactoriamente montados en diversos tipos de aplicaciones dentro de la industria Metalúrgica, Siderometalúrgica, Minera, Petrolera y Naval entre otras, como así también en un sin fin de aplicaciones especiales y específicas en transmisiones de potencia.




Gummi no es sólo un BUEN PRODUCTO, es CALIDAD, CONFIANZA, SEGURIDAD y TRANQUILIDAD.






Absorbe desalineamientos

El desalineamiento es el 50% de las causas de las roturas en rodamientos, además de otros elementos de las máquinas (sellos, retenes, engranajes), que normalmente no están preparados para la flexión introducida al eje. El acoplamiento Gummi, por ser elástico, absorbe desalineamientos, reduciendo los esfuerzos y aumentando la vida útil de los componentes.



Amortiguación de vibraciones y choques

La gran absorción de vibraciones y choques, proporciona una mayor vida útil a su equipamiento. La media de vibraciones que se transmiten en un sistema, de un lado al otro, es del orden del 70%, siendo este último minimizado por la capacidad de absorción del centro elástico.



Simple instalación

El reemplazo es más rápido por tratarse de un solo elemento. Utilizando tolerancias de alineación menores, aumenta la vida útil del centro elástico. No es necesario mover las partes para su reemplazo.



Simetría - Seguridad - Balanceo

Al no presentar cortes en el centro elástico, se garantiza el balanceo y seguridad al usuario.



Diversos modelos

- Espaciador (Back-Pull-Out) - Motores diésel - Desplazamiento axial - Grandes diámetros de ejes - Ejes flotantes - Limitadores de torque - Bloqueo de seguridad - Ejes cónicos (Motor Mill) - Ambientes agresivos



Sin lubricación

Por sus características constructivas, ninguno de sus componentes requieren lubricación.



Economía

Aumenta el intervalo entre recambios, reduciendo el tiempo de parada de máquina. Economía en reposición de componentes, lubricantes e inventario. El centro elástico trabaja un tiempo prolongado sin sustituirlo.



Calidad asegurada

Producido bajo un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y empleando materias primas de calidad superior.

Asesoramiento técnico permanente: A través de nuestros distribuidores oficiales o nuestro sitios web:
www.gummiusa.com - www.gummi.com.ar - www.gummi.com.br

Al solicitar un Acoplamiento Elástico **Gummi**, deben ser informados los siguientes campos.

Ej: **Acoplamiento modelo A 105 con dos cubos integrales y un espaciador L=250 mm**

Antes de iniciar el montaje de un acoplamiento elástico **Gummi**, recomendamos leer atentamente las instrucciones de montaje. (ver pág. 8)

1- MODELO

De acuerdo a la selección (Tablas I y III)

2- TIPO DE CUBO

Informar el tipo de cubo seleccionado
Sin indicación - Dos cubos normales

- CN** Cubo normal
- CI** Cubo integral
- CX** Cubo axial
- EC** Cubo normal para punta de ejes cónicos
- ECI** Cubo integral para punta de ejes cónicos

3- CONFIGURACION

- EF** Eje flotante
- ES** Espaciador



- 1- Modelo
- 2- Tipo de cubo
- 3- Configuración
- 4- Información suplementaria

- LT** Limitador de torque
- BS** Trabas de seguridad
- RE** Recubrimiento especial
- DF** Disco de freno
- CIN** Cubo Invertido
- APF** Con polea de freno
- CE** Cubos encastrados
- CF** Con plato brida
- CC** Con cubo carretel

4- INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

Indicar dimensiones solicitadas

Los acoples elásticos Gummi se pueden entregar a pedido con Certificación ATEX según Norma Europea 94/9/CE (ATEX 95) II 2GD c 120°C(T4)X



Datos necesarios:

- Potencia en HP, CV o Kw.
- Velocidad de giro en R.P.M.
- Diámetros de los ejes.
- Factor de servicio (conforme a tabla II).

Selección rápida:

Multiplicar la potencia por el factor de servicio

$$HP \times fs, CV \times 1.014 \times fs \text{ ó } Kw \times 1.34 \times fs$$

El valor obtenido, igual o superior, se compara en la Tabla I, en la columna de velocidades (R.P.M.) correspondiente; la parte superior de la columna indica el tamaño de acople a utilizar. Verificar en la Tabla III el diámetro de cada uno de los ejes en función del máximo y del mínimo.

Tabla I - Temp.máx. en el acople 80°C

MODELO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RPM	20	25	30	35	45	50	60	70	80	90	95	105	120	140	155	165	170	200	240	300	350	400	
100	0,64	0,87	1,28	1,81	4,84	7,19	13,38	18,32	24,20	34,31	36,30	52,68	96,81	133,11	152,69	191,06	208,28	358,62	613,03	1226,06	1690,60	2402,43	
200	1,28	1,74	2,56	3,62	9,68	14,38	26,76	36,65	48,40	68,62	72,61	105,35	193,62	266,23	305,38	382,11	416,56	717,24	1226,06	2452,12	3381,20	4804,87	
300	1,92	2,61	3,84	5,42	14,52	21,57	40,15	54,97	72,61	102,93	108,91	158,03	290,43	399,34	458,06	573,17	624,85	1075,86	1839,09	3678,18	5071,81	7207,30	
400	2,56	3,47	5,13	7,23	19,36	28,76	53,53	73,29	96,81	137,24	145,21	210,70	387,24	532,45	610,75	764,22	833,13	1434,48	2452,12	4904,24	6762,41	9609,74	
500	3,20	4,34	6,41	9,04	24,20	35,95	66,91	91,61	121,01	171,55	181,52	263,38	484,05	665,56	763,44	955,28	1041,41	1793,11	3065,15	6130,30	8453,01	12012,17	
600	3,84	5,21	7,69	10,85	29,04	43,14	80,29	109,94	145,21	205,86	217,82	316,05	580,86	798,68	916,13	1146,33	1249,69	2151,73	3678,18	7356,36	10143,61	14414,61	
700	4,48	6,08	8,97	12,66	33,88	50,33	93,68	128,26	169,42	240,17	254,12	368,73	677,66	931,79	1068,82	1337,39	1457,98	2510,35	4291,21	8582,42	11834,21	16817,04	
720	4,61	6,25	9,23	13,02	34,85	51,76	96,35	131,92	174,26	247,03	261,38	379,26	697,03	958,41	1099,35	1375,60	1499,63	2582,07	4413,82	8827,63	12172,34	17297,53	
800	5,13	6,95	10,25	14,46	38,72	57,52	107,06	146,58	193,62	274,48	290,43	421,40	774,47	1064,90	1221,50	1528,45	1666,26	2868,97	4904,24	9808,48	13524,82	19219,48	
850	5,45	7,38	10,89	15,37	41,14	61,11	113,75	155,74	205,72	291,64	308,58	447,74	822,88	1131,46	1297,85	1623,97	1770,40	3048,28	5210,76	10421,51	14370,12	20420,69	
900	5,77	7,82	11,53	16,27	43,56	64,71	120,44	164,90	217,82	308,79	326,73	474,08	871,28	1198,01	1374,19	1719,50	1874,54	3227,59	5517,27	11034,54	15215,42	21621,91	
1000	6,41	8,68	12,81	18,08	48,40	71,90	133,82	183,23	242,02	343,10	363,03	526,76	968,09	1331,13	1526,88	1910,56	2082,82	3586,21	6130,30	12260,60			
1100	7,05	9,55	14,09	19,89	53,25	79,08	147,21	201,55	266,23	377,41	399,34	579,43	1064,90	1464,24	1679,57	2101,61	2291,10	3944,83	6743,33	13486,66			
1150	7,37	9,99	14,73	20,79	55,67	82,68	153,90	210,71	278,33	394,57	417,49	605,77	1113,31	1530,80	1755,91	2197,14	2395,25	4124,14					
1200	7,69	10,42	15,38	21,70	58,09	86,27	160,59	219,87	290,43	411,72	435,64	632,11	1161,71	1597,35	1832,26	2292,67	2499,39	4303,45					
1300	8,33	11,29	16,66	23,50	62,93	93,46	173,97	238,19	314,63	446,03	471,94	684,78	1258,52	1730,46	1984,94	2483,73	2707,67	4662,08					
1400	8,97	12,16	17,94	25,31	67,77	100,65	187,35	256,52	338,83	480,34	508,25	737,46	1355,33	1863,58	2137,63	2674,78	2915,95	5020,70					
1500	9,61	13,03	19,22	27,12	72,61	107,84	200,74	274,84	363,03	514,65	544,55	790,13	1452,14	1996,69	2290,32	2865,84							
1600	10,25	13,89	20,50	28,93	77,45	115,03	214,12	293,16	387,24	548,97	580,86	842,81	1548,95	2129,80									
1700	10,89	14,76	21,78	30,74	82,29	122,22	227,50	311,48	411,44	583,28	617,16	895,49	1645,76	2262,92									
1750	11,21	15,20	22,42	31,64	84,71	125,82	234,19	320,64	423,54	600,43	635,31	921,82											
1800	11,53	15,63	23,06	32,54	87,13	129,41	240,88	329,81	435,64	617,59	653,46	948,16											
2000	12,81	17,37	25,63	36,16	96,81	143,79	267,65	366,45	484,05	686,21	726,07	1053,51											
2250	14,41	19,54	28,83	40,68	108,91	161,76	301,11	412,26	544,55	771,98	816,83	1185,20											
2500	16,02	21,71	32,03	45,20	121,01	179,74	334,56	458,06	605,06	857,76	907,59	1316,89											
2750	17,62	23,88	35,24	49,72	133,11	197,71	368,02	503,87	665,56	943,53	998,35	1448,58											
3000	19,22	26,05	38,44	54,24	145,21	215,69	401,47	549,68	726,07	1029,31													
3250	20,82	28,22	41,64	58,76	157,31	233,66	434,93	595,48															
3500	22,42	30,40	44,85	63,28	169,42	251,63	468,39	641,29															
3600	23,06	31,26	46,13	65,09	174,26	258,82																	
3750	24,02	32,57	48,05	67,80	181,52	269,61																	
4000	25,63	34,74	51,25	72,32																			
4500	28,83	39,08	57,66	81,36																			
5000	32,03	43,42	64,06	90,40																			

C.V. Nominales
Para todos los valores en color por debajo de la línea, los cubos serán encastrados (CE)

Las dimensiones son exclusivamente como referencia y quedan sujetas a cambios sin previo aviso.



Motores a explosión:

Para motores con cuatro o más cilindros, adicionar 1.0 al factor de servicio seleccionado, para motores con menos cilindros, consultar.

FACTORES DE SERVICIO (Aplicaciones generales)

Tabla II

AGITADORES Líquidos 1.00 Líquidos c/sólidos en suspensión. 1.25 Líquidos con densidad variable. 1.25	ELEVADORES Montacargas. 1.75 Carga de pasajeros. (Consultar fábrica)	IMPRESORA Rotativa. 1.00 Prensa. 1.50
BOMBAS Centrífugas: Normales. 1.00 Alta densidad y sobrecarga. 1.25 Rotativas, a engranajes, paletas o lóbulos. 1.50 A pistón: De 3 o más cilindros. 2.00 De 2 o un cilindro. 2.50 De doble efecto. 2.50	EXTRUSORAS Material de: Densidad constante. 1.50 Densidad variable. 2.50	MAQUINAS HERRAMIENTAS Cepillo. 1.50 Calandras. 2.00 Prensa de estampado. 2.00 Roscadora. 2.50
TRITURADOR De piedra. 2.75	SOPLADORES Centrífugos. 1.00 Metálicos. 1.25 Lóbulos. 1.50	MEZCLADORAS De tambor. 1.50 De concreto. 1.75
COMPRESORES Centrífugo. 1.25 Rotativo. 1.50 Alternativos: > 4 cil. 2.50 < 4 cil. (Consultar en fábrica)	VENTILADORES Centrífugos. 1.00 Tiraje reforzado. 1.50 Tiraje inducido. 2.00 Torre de enfriamiento. 2.50	MOLINOS A martillos. 2.00 A bolas. 2.25
	GENERADORES Carga uniforme. 1.00 Motosoldadores. 2.00	HORNOS De cemento, rotativos o secadores. 2.00
	GUINCHES O PUENTES GRÚAS De traslación. 1.75 Malacate principal. 2.00	ZARANDA De lavadero. 1.00 Rotativa. 1.50 Vibratoria. 2.50
		TRANSPORTADORES Aéreos, cintas, correas, discos, a tornillo. 1.50 Vibratorios. 2.50

FACTORES DE SERVICIO (Aplicaciones especiales)

DRAGAS Bombas, enrollador de cable, guinche de maniobra, zaranda. Cortador. 1.75 2.00	ASERRADEROS Transportadores. 1.50 Sierras. 1.75 Descargadores de tambor. 2.00 Rolos de transporte. 2.00 Mesa de transferencia: Sin reserva. 2.00 Con reserva. 2.50	PETROLEO Filtros de parafina. 1.25 Equipos de bombeo. 2.00
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Y DE BEBIDAS Envasadores y embotelladoras. 1.00 Mezclador de masa, molidor de carne, cortadores. 1.75	CERÁMICA Extrusora. 1.50 Molinos. 2.00 Prensa. 2.25	SIDERURGICA Bobinadora y desbobinadora. 1.50 Formadora de espiras. 1.75 Trefiladora. 2.00 Mesa de cilindros S/ reversión. 2.00 C/ reversión. 2.50 Alimentadora. 3.00
INDUSTRIA DEL CAUCHO Calandras. 2.00 Molinos. 2.25 Mezcladores (Banbury). 2.50 Conformadora de neumáticos. 2.50	CELULOSA Y PAPEL Bombas servicios. 1.00 Bobinadora y desbobinadora. 1.50 Cilindros. 1.75 Tela. 1.75 Desfibradores. 1.75 Calandras. 2.00 Cortadores. 2.00 Refinadores. 2.00 Prensas. 2.00 Lavadores. 2.00 Desecadores. 2.25 Picadores. 3.00	INDUSTRIA DEL AZUCAR Mesa inclinada. 1.75 Molienda. 2.00
INDUSTRIA TEXTIL Bobinadora. 1.50 Cardas. 1.50 Lavadora de ropa. 2.00 Calandra. 2.00		MINERACION Y PUERTO Desplazamiento máquina. 2.00 Elevación de lanza. 2.50 Giro de lanza. 2.50 Rueda de descarga. 2.00

Selección del cálculo por torque nominal (tn)

Se utiliza la siguiente fórmula conforme a la unidad de potencia:


$$T_n = \frac{7062 \times HP \times FS}{RPM}$$

$$T_n = \frac{7162 \times CV \times FS}{RPM}$$

$$T_n = \frac{9550 \times KW \times FS}{RPM}$$

Se busca en la Tabla III el modelo cuyo torque Nominal sea igual o superior al calculado, verificar el diámetro de los ejes en función del máximo y el mínimo. (ver pág. 4)

Con 2 cubos normales (fig. 1)

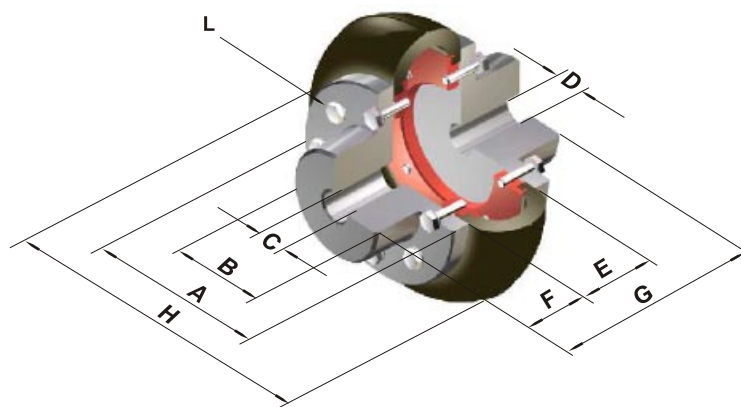


- A - Ø Brida Cubo
- B - Ø Cuello Cubo
- C - Ø Máx. aleasaje
- D - Ø Agujero piloto
- E - Ancho centro
- F - Ancho cubo
- G - Long. total
- H - Ø Centro
- L - Tipo tornillo

Tabla III

ACOUPLE CON CUBO NORMAL													BULONES		
MODELO	Torque Nom. Nm	Angulo Torsión (°)	(1) Peso (Kg.)	Gd2 (Kg m2)	A	B	C Máx	D Min	E	F	G	H	Nr.	L- Cab. hex.	
A-20	45	2°	1.05	0.0017	74	36	24	10	30	25	80	95	12	6 x 1 x 20	
A-25	61	5°	1.09	0.0018	74	36	24	10	30	25	80	95	12	6 x 1 x 20	
A-30	90	2°	2.40	0.0094	96	49	32	10	40	35	110	127	16	8 x 1,25 x 25	
A-35	127	4°	2.65	0.0098	96	49	32	10	40	35	110	127	16	8 x 1,25 x 25	
A-45	340	3°	5.00	0.0382	127	70	48	15	50	45	140	167	20	8 x 1,25 x 25	
A-50	505	6°	5.32	0.0402	127	70	48	15	50	45	140	167	20	8 x 1,25 x 25	
A-60	940	5°	12.50	0.1065	169	100	65	25	65	60	185	224	24	10 x 1,50 x 35	
A-70	1287	9°	13.30	0.1593	169	100	65	25	65	60	185	224	24	10 x 1,50 x 35	
A-80	1700	5°	24.90	0.594	218	116	85	30	90	80	250	302	20	12 x 1,75 x 45	
A-90	2410	6°	26.00	0.639	218	116	85	30	90	80	250	302	20	12 x 1,75 x 45	
A-95	2550	4°	34.90	0.912	235	138	100	40	90	80	250	330	24	12 x 1,75 x 45	
A-105	3700	8°	44.00	0.982	235	138	100	40	90	80	250	330	24	12 x 1,75 x 45	
A-120/120	6800	5°	86.00	3.80	297	195	120	45	120	130	380	403	20	16 x 2 x 60	
A-140/140	9350	9°	94.00	3.82	297	195	140	45	120	130	380	403	20	16 x 2 x 60	
A-155/155	10725	6°	126.00	5.76	350	220	155	50	140	150	440	470	14	16 x 2 x 60	
A-165/165	13420	10°	135.00	5.85	350	220	165	50	140	150	440	470	14	16 x 2 x 60	
A-170/70	14630	7°	170.20	12.22	436	150	70	30	185	80	345	550	24	20 x 2,50 x 75	
A-170/130			211.80	13.75		236	130	70		185	130				445
A-170/170			242.80	17.65		276	170	120		180	545				
A-200/90	25190	11°	192.60	13.30	436	186	90	40	185	100	385	550	24	20 x 2,75 x 75	
A-200/140			202.40	13.75		200	140	70		185	130				445
A-200/200			276.80	19.20		276	200	120		180	545				
A-240/150	43060	4°	364.70	51.50	535	225	150	100	236	160	556	740	60		
A-240/200			447.40	55.35		290	200	100		236	180				596
A-240/240			633.60	84.50		390	240	100		275	786				
A-300/150	86120	10°	370.00	50.70	535	225	150	110	236	160	556	740	60		
A-300/200			450.00	54.50		290	200	100		200	636				
A-300/250			640.00	69.40		350	250	100		275	786				
A-300/300			695.00	83.70		390	300	100		275	786				
A-350/200	118750	6°	1049.00	453.20	820	290	200	120	335	200	735	1130			
A-350/250			1211.00	466.40		350	250	120		275	885				
A-350/350			2237.00	691.00		600	350	120		375	1085				
A-400/250	168750	10°	1219.00	459.20	820	350	250	120	335	275	885	1130			
A-400/400			2245.00	697.00		600	400	120		375	1085				

Las dimensiones son exclusivamente como referencia y quedan sujetas a cambios sin previo aviso.

Con 1 cubo normal y 1 cubo integral (fig. 2)

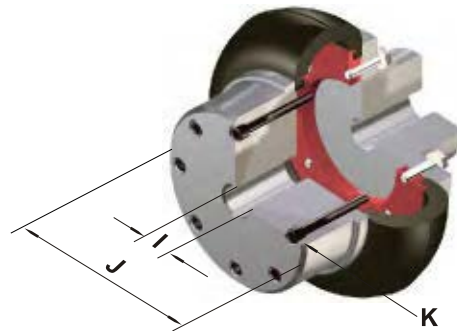

I - Ø Máx. alesaje
J - Ø Cuello cubo
K - Tipo tornillo

Tabla IV

ACOPLE CON CUBO INTEGRAL			BULONES		ACOPLE CON CUBO INTEGRAL			BULONES	
MODELO	I Máx	J	Nr. (1)	K - Allen	MODELO	I Máx	J	Nr. (1)	K - Allen
A-20	30	66	6	6 x 1 x 30	A-120	170	*	10	16 x 2 x 150
A-25	30	66	6	6 x 1 x 30	A-140	170	*	10	16 x 2 x 150
A-30	44	86	8	8 x 1,25 x 40	A-155	200	*	14	16 x 2 x 165
A-35	44	86	8	8 x 1,25 x 40	A-165	200	*	14	16 x 2 x 165
A-45	60	110	10	8 x 1,25 x 50	A-170	250	*	12	20 x 2,5 x 200
A-50	60	110	10	8 x 1,25 x 50	A-200	250	*	12	20 x 2,5 x 200
A-60	90	150	12	10 x 1,50 x 65	A-240	*	*	30	
A-70	90	150	12	10 x 1,50 x 65	A-300	*	*	30	
A-80	100	180	10	12 x 1,75 x 95	A-350	*	*	30	
A-90	100	180	10	12 x 1,75 x 95	A-400	*	*	30	
A-95	125	198	12	12 x 1,75 x 95	(1) Cantidad correspondiente a cada cubo integral.				
A-105	125	198	12	12 x 1,75 x 95	* consultar a fabrica				

Indicados para usos donde el diámetro del eje a alojar es superior al indicado en la tabla III.

Se pueden montar con uno o dos cubos integrales, según la necesidad.

Las dimensiones son exclusivamente como referencia y quedan sujetas a cambios sin previo aviso.


CONFIGURACIONES

Con espaciador (ES)

Todas las versiones pueden ser provistas con espaciador, que facilita el desmontaje, como en el caso de las bombas (Back-pull-out).

Para el pedido, indicar distancias entre puntas de ejes. "L"

MODELOS	ES 75	ES 100	ES 140	ES 180
A-20/25	*	*	*	
A-30/35		*	*	*
A-45/50		*	*	*
MODELOS	ES 140	ES 180	ES 215	ES 250
A-60/70	*	*	*	
A-80/90		*	*	*
A-95/105		*	*	*

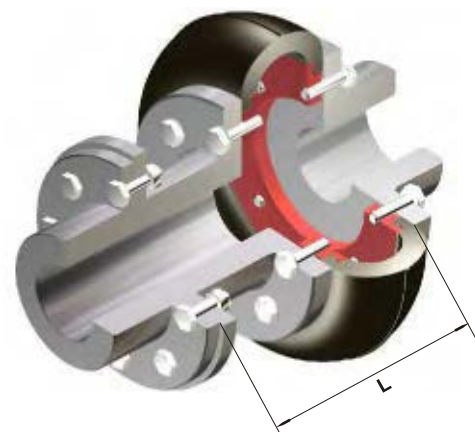



Altas velocidades (CE)

En velocidades que se encuentran dentro del área marcada en la tabla I, los acoplamientos deben ser balanceados dinámicamente y utilizar cubos encastrados.


Al realizar el pedido, indicar velocidad de giro (R.P.M.)



Eje flotante (EF)

Los acoplamientos de ejes flotantes con punta de eje guiada permiten un mayor desplazamiento angular, como así también axial, resultante de las variaciones dinámicas y térmicas de los elementos rotantes. Especialmente diseñados para ser usados en torres de enfriamiento.

Para su requerimiento, indicar la distancia entre puntas de ejes a vincular: "L"

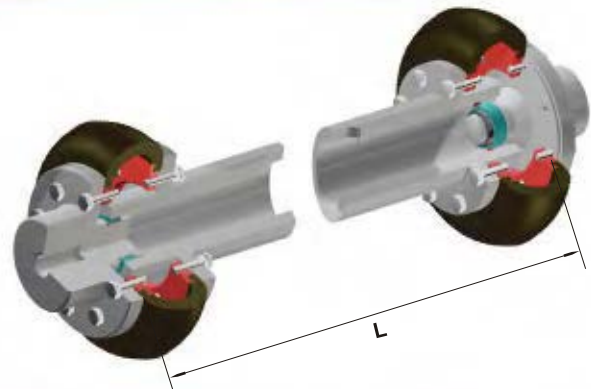

Cubo Axial (CX)

Se ha desarrollado este modelo para aquellas máquinas que por las características de su construcción no toleran desplazamiento axial. Uso indicado para máquinas con ejes deslizantes. Al hacer el pedido indicar el desplazamiento máximo.

MODELOS	Ø Máx.	Ø Min.	MODELOS	Ø Máx.	Ø Min.
A-20/25	21	15	A-95/105	73	40
A-30/35	29	15	A-120/140	102	50
A-45/50	42	15	A-155/165	140	60
A-60/70	60	25	A-170/200	180	70
A-80/90	64	30			



Las dimensiones son exclusivamente como referencia y quedan sujetas a cambios sin previo aviso.

Con polea de freno (APF)

Combinados con campanas de freno, se aplican tanto para frenos mecánicos, electromagnéticos o neumáticos. Se recomienda utilizar campanas standard con diámetros de 6", 8", 10", 12", 14" y 16".

De requerir otros diámetros, indicarlo con la solicitud de provisión.



Montaje sobre volantes - Modelo Brida (CF)

Para aplicaciones donde es conveniente montar el acoplamiento en un volante de motor de combustión o máquina propulsora.

Si el espacio entre las partes a unir es reducido, se recomienda utilizar el modelo Brida, para el montaje o desmontaje del centro de goma se debe mover una de las partes a vincular.

Conjuntamente con el pedido indicar el diámetro de brida.



Montaje sobre volantes - Modelo Carretel (CC)

Para aplicaciones donde es conveniente montar el acoplamiento en un volante de motor de combustión o máquina propulsora.


Si el espacio entre las partes a unir no está limitado, se sugiere utilizar el modelo Carretel.

Consultar por modelos estándar.




Limitador de torque (LT)

Diseñado para proteger esfuerzos adicionales, actúa cuando en una transmisión se produce una sobrecarga, resbalando cuando el torque requerido supera un valor prefijado, evitando que los mismos afecten al resto de la transmisión.

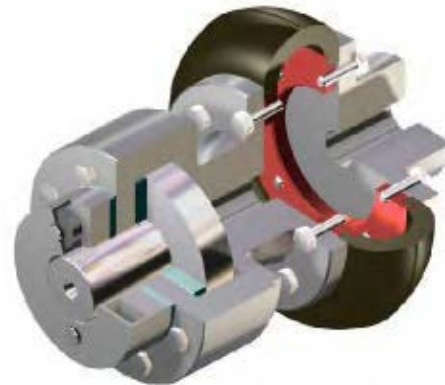

Con trabas de seguridad (BS)

En donde la transmisión debe continuar existiendo, independientemente de sobrecargas o una eventual ruptura del centro elástico.

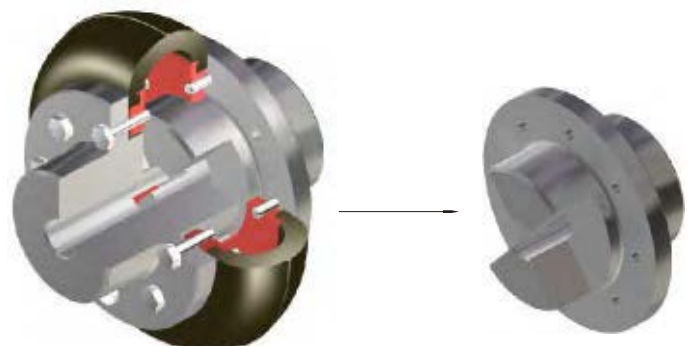



Con disco de freno (DF)

Diseñado para ser usado con disco de freno llenos o ventilados indistintamente y con sistemas neumáticos o hidráulicos.

Para diámetros y espesores de discos consultar a fábrica.



Cubo invertido (CIN)


En instalaciones en donde se ve comprometida la instalación de un acoplamiento en su configuración normal, debido al reducido espacio disponible entre los ejes a unir, el diseño del acoplamiento **Gummi** permite montar uno de los cubos en forma invertida disminuyendo el largo del mismo sensiblemente.



Instrucciones de Montaje

Los valores "A°" y "R" son tolerancias máximas.


MODELOS	E (mm)	+tol (mm)	ANGULAR (°)	RADIAL (mm)	TORQUE (Kgm)	
					Ajuste cruzado	Ajuste circular
A20 / 25	30	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5
A30 / 35	40	0.5	1	0.4	0.75	1
A45 / 50	50	1	1.5	0.5	1	2
A60 / 70	65	1	1	0.8	2	3
A80 / 90	90	2	1.5	1	5	6
A95 / 105	90	2	1.5	1	5	6
A120 / 140	120	4	2	2	6	7
A155 / 165	140	4	2	2	10	15
A170 / 200	185	4	3	3	10	15
A240 / 300	236	5	4	3	15	22
A350 / 400	335	5	4	3	18	25

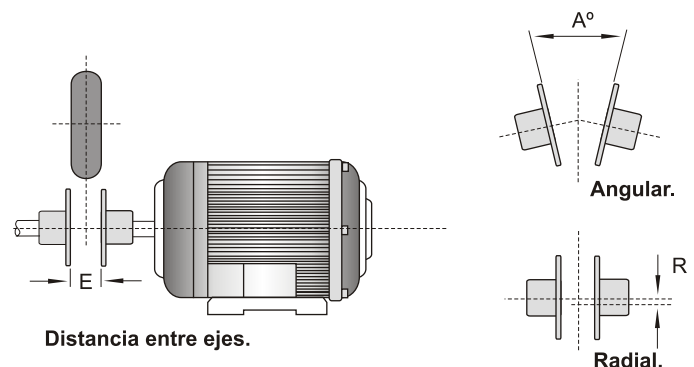


En el montaje inicial, se debe alinear y dejar entre ambos cubos la distancia "E" indicada en la tabla.

Las dimensiones son exclusivamente como referencia y quedan sujetas a cambios sin previo aviso.

Ejemplo de ajuste del Centro Elástico.




- Primer ajuste en cruz.



- Segundo ajuste circular.

"Para un ajuste preciso utilizar torquímetro, según valores de torque indicados en la tabla. Para el ajuste de cubos integrales o platos bridas sólo utilizar torquímetro."




Ajuste Correcto.

Se recomienda chequear el ajuste de los tornillos luego de 24 hs de

Ajuste Incorrecto.

Un ajuste excesivo de los tornillos puede ocasionar la rotura del centro elástico, por estrangulamiento o corte lateral.





Ambientes agresivos (RE)

El elastómero utilizado en los acoplamientos **Gummi** presenta por lo general una buena resistencia a los productos químicos o agentes agresivos. En los casos en los que se presume un constante contacto altamente agresivo se recomienda el uso de recubrimiento especial de alta resistencia química. Para el pedido, indicar tipo de agente agresivo.

Vapor	OO
Acidos	OO
Bases	OO
Oleos	O
Etileno Glicol	OOO
Intemperie	OO

O Baja OO Regular OOO Alta



Gummi se ha convertido hace ya varios años, en fuente de consulta de las principales empresas que invierten en desarrollo tecnológico para optimización de costos y aplicaciones de alta performance.



Por tal motivo, y ante la necesidad de satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios, es que Gummi desarrolló nuevas y exclusivas tecnologías para aplicaciones de baja rotación y alto torque.

Como resultado, obtuvimos un acoplamiento que posee las características ideales:

- Alta capacidad de transmisión de potencia.
- Diseño compacto*.
- Protección y aumento de la vida útil de los componentes de la transmisión.

* En un mismo tamaño de centro elástico, obtenemos hasta 5 veces el torque nominal.



Del mismo modo, para nuestra línea standard, continuamos desarrollando nuevos compuestos de última generación, que aumentan la capacidad de transmisión de potencia en un 25 %.

Gummi, Calidad Total.

